

Battant de porte type ClearStar 68

avec protection contre le feu


Porte à frises pour une visibilité maximale et une grande fonctionnalité. Disponible sur les cadres en bois et les huisseries métalliques.

Ce système de porte convient aussi bien au secteur privé qu'au secteur public (école, immeuble, bureau) grâce à ses possibilités visuelles et techniques et aux grands choix d'homologations de protection incendie EI30*.

Valeurs caractéristiques

Applications AEAI (VKF):


22602
22604
16426
16428
21549
21550

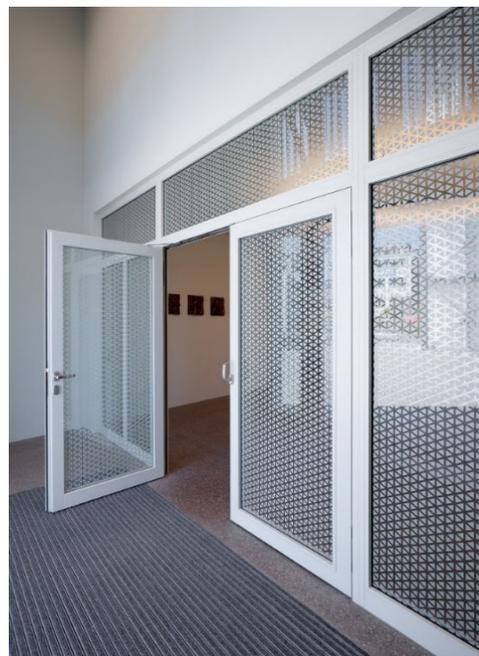


*Egalement en combinaison avec des parois en verre

Exemples d'options de vitrages


Encadrement d'un côté de la baguette à verre affleurée. Vitrage anti-feu EI30 (17mm)

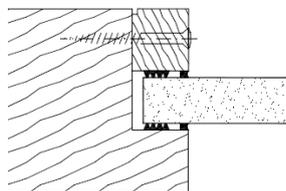

Encadrement des deux côtés de la baguette à verre à recouvrement Vitrage anti-feu EI30 (17mm)



Verre affleuré des deux côtés



Les instructions et les fiches techniques doivent être respectées.